

Fijación con tornillo de sujeción


Acoplamiento ensamblado presionando un manguito de poliuretano en los cubos de ambos lados

Puede absorber vibraciones, desalineaciones paralelas y angulares y juego final del eje.

Resistencia al aceite y aislamiento eléctrico.

Características de rotación idénticas en sentido horario y anti horario.

Tipo de abrazadera

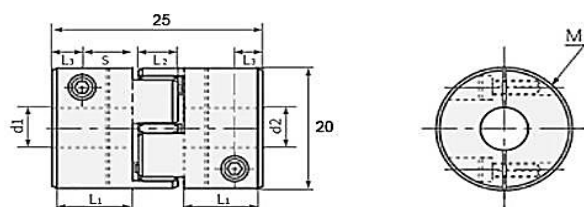

D	L	d1	d2	L1	M
20	25	4~10	4~10	4.5	3
25	30	5~10	5~10	5	3~4
30	35	5~16	5~16	5	3~4
30	40	6~16	6~16	6	3~5
40	66	8~22	8~22	6.5	4~6
55	78	14~28	14~28	6.5	5~6
65	90	15~32	15~32	7.5	5~8
80	114	18~40	18~40	7.5	5~8

D	L	Torque (N.m)		Rectifying ability		Maximum speed (rpm)	Work
		rated	Max	deflection (°)	Eccentricity error (mm)		
20	25	2	3	1	±0.2	10000	synchronou
25	30	3	5	1	±0.2	10000	synchronou
30	35	4	5	1	±0.2	8000	synchronou
30	40	5	8	1	±0.2	8000	synchronou
40	66	9.5	19	1	±0.2	6500	synchronou
55	78	20	50	1	±0.2	5000	synchronou
65	90	25	60	1	±0.2	3800	synchronou
80	114	40	80	1	±0.2	3000	synchronou



SAISAC
MECATRONICA